

EN 5
EN 1143-1

Versicherbar bis:

Gewerbe:

Privat:



€ 250.000,-

nach Vereinbarung




CHF 200.000,-

CHF 500.000,-



Leichter
Feuerschutz

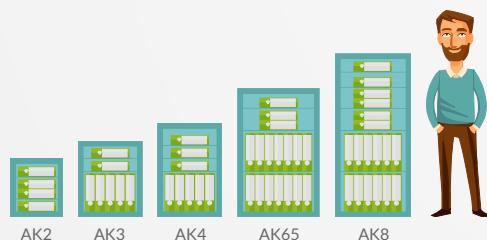

protect AK2

✓ Sicherheitsklasse 5 nach EN 1143-1

🔥 Leichter Feuerschutz

- Tür und Korpus 50 mm stark
- Bohrsichere Panzerung
- Verriegelung im Falle eines Angriffs
- Schutz gegen thermische Einflüsse
- Scharniere: außenliegend
- Türöffnungswinkel: max. 180°
- Griff/Beschläge: 45 mm vorstehend
- AK2-AK4: 16 Bolzen mit Durchmesser von 25 mm (je 5 an den Seiten, 3 Oben und 3 Unten)
- AK65-AK8: 18 Bolzen mit Durchmesser von 25 mm (je 6 an den Seiten, 3 Oben und 3 Unten)
- Verankerung: 1 x Buchse für Verankerung im Boden vorbereitet

- Lackierung: ■ RAL Design 000 80 00 (Nebelgrau)

Schlossvarianten:



Mehr Infos im Kapitel: Schlossvarianten

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			TDGM HxB	Vol. Liter	Gewicht kg	FB Anzahl	Bolzen Anzahl	Ordner max.
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe						
protect AK2	500	450	450	400	350	290	427x377	41	260	2	16	4
protect AK3	650	550	550	550	450	390	577x477	97	424	2	16	7
protect AK4	800	550	550	700	450	390	727x477	123	499	3	16	8
protect AK65	1100	700	550	1000	600	390	1027x627	234	764	4	18	17
protect AK8	1400	650	650	1300	550	490	1327x577	350	987	5	18	18

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um ca. 45mm

Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden