

STL 24

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1)
Key -/safe, Grade 0 (EN 1143-1)



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*



STL 24
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



■ Schlüsseltresor / Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Ideal geeignet zur sicheren Verwaltung von bis zu 24 Schlüsseln, Autoschlüsseln oder Schlüsselbunden. Mit 24 Aufnahmebolzen zur variablen Sortierung von Schlüsseln. Optimal zur Wandmontage geeignet.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*. Zusätzlich verfügt der STL 24 über zwei Bohrungen in der Rückwand
- Graphitgrau RAL 7024

■ Key and security safe with security grade 0 according to EN 1143-1. Ideally suited for organisation of up to 24 keys, car keys or bunch of keys. With 24 holding bolts for custom storage of keys. Ideally for wall mounting.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one anchoring hole in bottom (incl. anchoring hardware) and two holes in rear wall for additional use
- Graphite grey 7024

Die Rückwand ist vorbereitet zur individuellen Platzierung von bis zu 24 Schlüsseln, Autoschlüsseln oder Schlüsselbunden. Entsprechende Aufnahmebolzen mit Schutzhülle sind im Lieferumfang enthalten. Zur Standsicherheit ist der Tresor im Boden und/oder der Rückwand mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial zu sichern.

Rearwall is prepared for custom placement of up to 24 keys, car keys or bunch of keys. Holding bolts with protection cover are included in the delivery. To secure stability the safe needs to be anchored via floor and/or rear wall with the included anchoring hardware.

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume
STL 24	001420-60000	405 x 360 x 170	325 x 271 x 55	36 kg	5 l

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description
Elektronischs Schloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding



Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
Maßangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere • Dimensions in mm (height / width / depth), without handle, fitting, hinges
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Versicherungssummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherer.
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations.

STL 56-400

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)
Key -/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



STL 400 Kombi
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



EN 1143-1

€ 40.000,-*
€ 10.000,-*



EN 1143-1

€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Wertschutz-Schlüsseltresore STL gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur Schlüsselorganisation im gewerblichen Bereich geeignet und ermöglichen die übersichtliche Sortierung und sichere Aufbewahrung von bis zu 400 Schlüsseln. Modell STL 56 mit Schlüsselhakenleisten an Rückwand und Türinnenseite. Ab Modell STL 128 mit integrierten Schlüsselmodulen inkl. ausziehbarer Schlüsselwände ausgestattet.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- STL 56 und STL 128 verfügen über eine zusätzliche Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Beim Modell STL 56 sind die Hakenleisten an der Rückwand und Türinnenseite angebracht
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

Key and security safes STL with security grade 0 or I according to EN 1143-1 are ideally useable in the commercial sector and offer a clear and safe storage of up to 400 keys. Model STL 56 is equipped with hook rails on rear wall and door. From STL 128 up this series is equipped with pull-out key walls.

Basic equipment/Product features

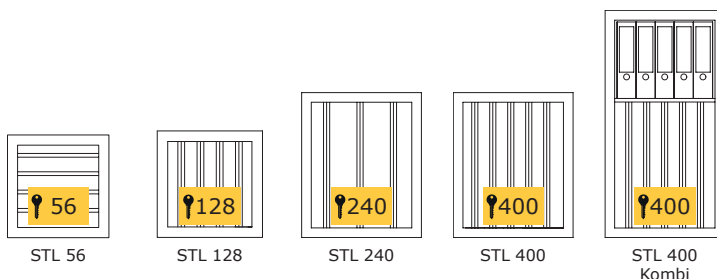


- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- STL 56 has hook rails on backwall and inner door panel
- STL 56 and STL 128 have an additional rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035




Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL 56	0	001421-60000	001421-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	52 kg	56
STL 56	I	011421-60000	011421-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	52 kg	56
STL 128	0	001422-60000	001422-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	79 kg	128
STL 128	I	011422-60000	011422-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	79 kg	128
STL 240	0	001423-60000	001423-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	116 kg	240
STL 240	I	011423-60000	011423-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	116 kg	240
STL 400	0	001424-60000	001424-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	123 kg	400
STL 400	I	011424-60000	011424-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	123 kg	400
STL 400 Kombi	0	001425-60000	001425-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	155 kg	400
STL 400 Kombi	I	011425-60000	011425-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	155 kg	400

STL 56-400

Zubehör
Accessories

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab STL 240) Electronic lock KABA Combi B 90 (from STL 240)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, handle silver	 

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	STL 56	STL 128	STL 240	STL 400	STL Kombi 400
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	611	761	861	861	861
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	745	745	945	945	945
Ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked		4	3	5	5
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook rail per key wall	3 + 4	2 x 2	2 x 5	2 x 5	2 x 5
Höhenabstand Hakenleiste in mm Distance between rails	70	84	70	70	70
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook rail	8	8	8	8	8
Höhenraster Height grid	14	14	14	14	14
Hakenlänge Hook length	15	15	15	15	15
Hakenabstand Hook distance	30	30	30	30	30

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
Maßangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere • Dimensions in mm (height / width / depth), without handle, fitting, hinges
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Versicherungssummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherer.
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations.

STL 980-3240

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)
Key -/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



STL 2560
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Wertschutz-Schlüsseltresore STL gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur Schlüsselorganisation im gewerblichen Bereich und ermöglichen die übersichtliche Sortierung und sichere Aufbewahrung von bis zu 3240 Schlüsseln. Alle Modelle sind mit ausziehbarer Schlüsselwänden ausgestattet. Schlüsselanhänger optional erhältlich.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

Key and security safes STL with security grade 0 or I according to EN 1143-1 are ideally useable in the commercial sector and offer a clear and safe storage of up to 3240 keys. This series is equipped with pull-out key walls. Key fobs optional available.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035

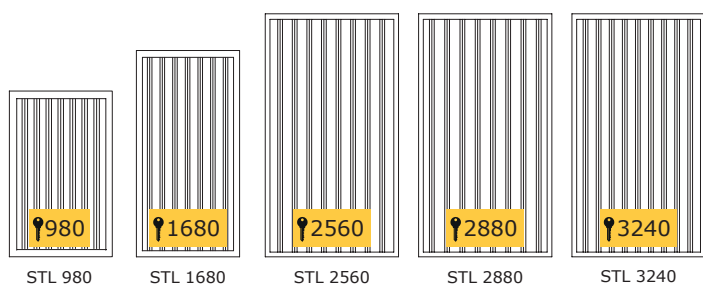

Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL 980	0	001431-60000	001431-00000	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	182 kg	980
STL 980	I	011431-60000	011431-00000	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	182 kg	980
STL 1680	0	001432-60000	001432-00000	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	272 kg	1680
STL 1680	I	011432-60000	011432-00000	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	272 kg	1680
STL 2560	0	001433-60000	001433-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	396 kg	2560
STL 2560	I	011433-60000	011433-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	396 kg	2560
STL 2880	0	001434-60000	001434-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	406 kg	2880
STL 2880	I	011434-60000	011434-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	406 kg	2880
STL 3240	0	001435-60000	001435-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	411 kg	3240
STL 3240	I	011435-60000	011435-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	411 kg	3240

STL 980-3240

Zubehör
Accessories

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	STL 980	STL 1680	STL 2560	STL 2880	STL 3240
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	1121	1121	1321	1321	1321
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	1245	1245	1645	1645	1645
Ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked	7	7	8	8	9
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook rail per key wall	7	12	16	18	18
Höhenabstand Hakenleiste in mm** Distance between rails	70	70	70	70	70
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook rail	10	10	10	10	10
Höhenraster Height grid	14	14	14	14	14
Hakenlänge Hook length	15	15	15	15	15
Hakenabstand Hook distance	30	30	30	30	30

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Maßangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere • Dimensions in mm (height / width / depth), without handle, fitting, hinges

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Versicherungssummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherer.
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations.

STL AS 30-144

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)
Key -/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



STL AS 144
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



EN 1143-1

€ 40.000,-*
€ 10.000,-*



EN 1143-1

€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Wertschutz-Schlüsseltresore STL AS gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur Autoschlüsselorganisation von bis zu 144 Autoschlüsseln geeignet. STL AS Modelle ermöglichen die übersichtliche Sortierung und sichere Aufbewahrung von Autoschlüsseln und Schlüsselbunden. Modell STL AS 30 mit speziellen Auto-Schlüsselhakenleisten an Rückwand und Türinnenseite. Ab Modell STL AS 72 mit integrierten Schlüsselmodulen inkl. ausziehbarer Schlüsselwände ausgestattet.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- STL 30 AS und 72 AS verfügen über eine zusätzliche Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

Key and security safes STL AS with security grade 0 or I according to EN 1143-1 are ideally useable for car key organisation of up to 144 car keys. STL AS models offer a clear and safe storage of car keys and bunch of keys. Model STL AS 30 is equipped with hook rails for car keys on rear wall and door. From STL AS 72 up this series is equipped with pull-out key walls.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- STL 30 AS and 72 AS have an additional rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035

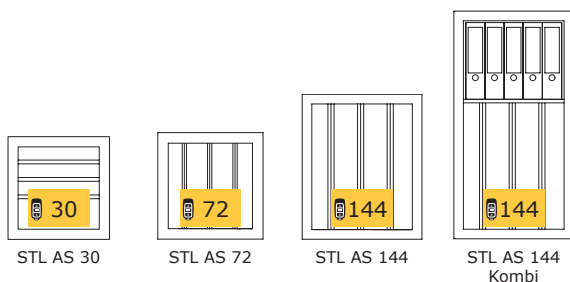

STL AS 30

STL AS 72

STL AS 144


STL AS 144 Kombi

Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL AS 30	0	001421-60500	001421-00500	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	52 kg	30
STL AS 30	I	011421-60500	011421-00500	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	52 kg	30
STL AS 72	0	001422-60500	001422-00500	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	77 kg	72
STL AS 72	I	011422-60500	011422-00500	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	77 kg	72
STL AS 144	0	001423-60500	001423-00500	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	116 kg	144
STL AS 144	I	011423-60500	011423-00500	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	116 kg	144
STL AS 144 Kombi	0	001425-60500	001425-00500	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	148 kg	144
STL AS 144 Kombi	I	011425-60500	011425-00500	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	148 kg	144

STL AS 30-144

Zubehör
Accessories

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab STL AS 144) Electronic lock KABA Combi B 90 (from STL 144 on)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, handle silver	

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	STL AS 30	STL AS 72	STL AS 144	STL AS 144 Kombi
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank Depth with 90° door opening (door + body)	611	761	861	861
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	745	745	945	945
Ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked		3	3	3
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook rail per key wall	2 + 3	2 x 2	2 x 4	2 x 4
Höhenabstand Hakenleiste in mm Distance between rails	98	98	98	98
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook rail	6	6	6	6
Höhenraster Height grid	14	14	14	14
Hakenlänge Hook length	40	40	40	40
Hakenabstand Hook distance	34	34	34	34

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
Maßangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere • Dimensions in mm (height / width / depth), without handle, fitting, hinges
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Versicherungssummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherer.
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations.

STL AS 280-1008

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)
Key -/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Wertschutz-Schlüsseltresore STL AS gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur Autoschlüsselorganisation im gewerblichen Bereich geeignet. STL AS Modelle ermöglichen die übersichtliche Sortierung und sichere Aufbewahrung von Autoschlüsseln und Schlüsselbündeln. Zur Aufbewahrung von bis zu 1008 Schlüsseln geeignet. Alle Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale


- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

Key and security safes STL AS with security grade 0 or I according to EN 1143-1 are ideally useable in the commercial sector. This series offers a clear and safe storage for car keys and bunch of keys. STL AS models offer a clear and safe storage of car keys and bunch of keys. For storage of up to 1008 keys. This series is equipped with pull-out key walls.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035

STL AS 280
Graphitgrau • graphite grey
Abbildung ähnlich. Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • similar to image.
Decoration not included in the delivery

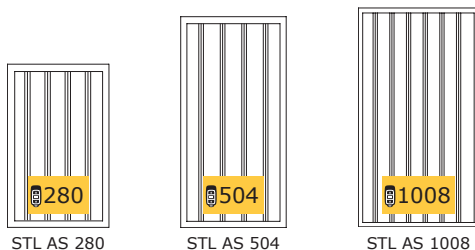

STL AS 280

STL AS 504

STL AS 1008

Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL AS 280	0	001431-60500	001431-00500	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	171 kg	280
STL AS 280	I	011431-60500	011431-00500	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	171 kg	280
STL AS 504	0	001432-60500	001432-00500	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	254 kg	504
STL AS 504	I	011432-60500	011432-00500	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	254 kg	504
STL AS 1008	0	001433-60500	001433-00500	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	381 kg	1008
STL AS 1008	I	011433-60500	011433-00500	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	381 kg	1008

STL AS 280-1008

Zubehör
Accessories

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	STL AS 280	STL AS 504	STL AS 1008
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	1121	1121	1321
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	1245	1245	1645
Ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked	4	4	6
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook rail per key wall	5	9	12
Höhenabstand Hakenleiste in mm Distance between rails	98	98	98
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook rail	7	7	7
Höhenraster Height grid	14	14	14
Hakenlänge Hook length	40	40	40
Hakenabstand Hook distance	34	34	34