



PROTECT-EREBOS



€0 - 20.000



€2.500 - 65.000



SICHERHEITSEINSTUFUNG | SECURITY LEVEL

EREBOS LIGHT



EREBOS STRONG



EREBOS SUPERSTRONG



PRODUKTBESCHREIBUNG

EREBOS

Elegante Geschäftstresore mit zwei Türen. Ideal für den gewerblichen Bereich zum Verstauen von Akten. Durch die Doppeltür haben Sie immer besten Zugang zu Ihren Unterlagen. Erhältlich in der Sicherheitsstufe Grad 1 nach EN1143-1, S2 nach EN14450 oder als doppelwandiger Stahlschrank.

Die Erebos Geschäftstresore haben eine Wandstärke von 60-77 mm und je nach Modell, einen Feuerschutz von bis zu 60 Minuten, geprüft nach EN15659. Alle Erebos Modelle sind serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloß mit 2 Schlüsseln der Klasse A nach EN1300 ausgestattet.

- ❖ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloß (EN1300) mit 2 Schlüsseln
- ❖ Einige Modelle mit 60 Minuten geprüftem Feuerschutz- LFS 60P nach EN15659
- ❖ Wandstärken von 60-77mm
- ❖ Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere
- ❖ Serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial

PRODUCT DESCRIPTION


EREBOS

Elegant Model series with double doors, ideal for the business sector for organising your files and best access to your documents. Available in Grad 1 according to EN1143-1, S2 according to EN14450 or double walled safe cabinet.

Erebos business safes have between 60-77mm thickness of walls. Depending on the model, they have fire resistance for 60 minutes according to EN 15659. All Erebos safes are manufactured with double bit high security key lock (EN 1300 class A) with two keys.


- ❖ standard delivery with double bit high security key lock (1300 class A) with two keys
- ❖ some models with fire resistance for 60 minutes - LFS 60P according to EN 15659
- ❖ 60-77mm thickness of walls
- ❖ door opening 180°
- ❖ fixing in base of safe with tested ankering bolts

*Die Abbildungen enthalten z. T. Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.

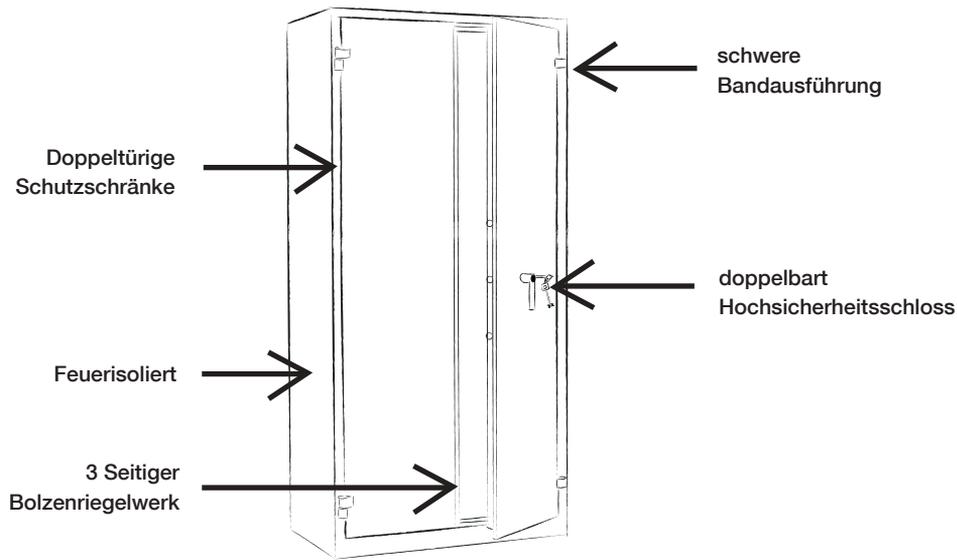

Bitte beachten Sie das die Scharniere und der Griff bis zu 50mm vorstehen

Modell	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
OB-180	1220	930	520	1050	820	405	349	90	2	30
OB-200	1950	1250	520	1780	1140	405	822	200	4	70
OB-220	1950	930	520	1800	820	420	638	142	4	50
S2-100	1950	940	585	1760	801	392	553	457	4	50
S2-120	1200	1250	585	1030	1110	390	445	440	2	39
S2-140	1950	1250	585	1785	1110	390	773	650	4	65
1-160	1950	940	585	1760	801	392	553	658	4	50

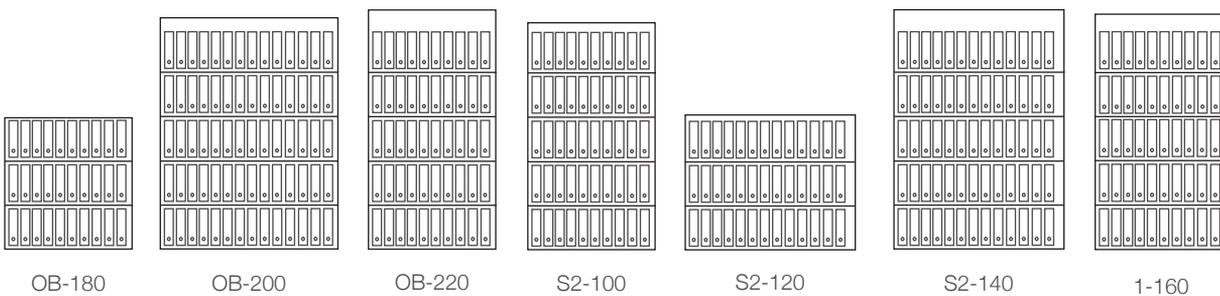

Modell	Feuerschutz	Sicherheitsstufe	Füllmaterial
light		Doppelwandiger Aufbau	Feuerisolierung zwischen Außen- & Innengehäuse
strong	60P nach EN15659	S2 nach EN14450	Doppelwandige Gehäuse & Türen mit feuersicherem Beton
superstrong	60P nach EN15659	Grad I nach EN1143-1	Doppelwandige Gehäuse & Türen mit feuersicherem Beton