


Valberg Banker M



Valberg Banker M 55

- Einbruchschutz – EN 1143-1, Widerstandsgrad IV.
- Türstärke – 125 mm.
- Wandstärke – 58 mm.
- Patentierter, spezieller Ultra-Hochleistungsbeton
- Serienmäßiges Notverriegelungssystem mit Glasplatte, Schloss bohrgeschützt.
- 3-seitige Verriegelung.
- Serienmäßig ausgestattet mit 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern mit je 2 Schlüsseln.
- Boden- und Rückwandverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

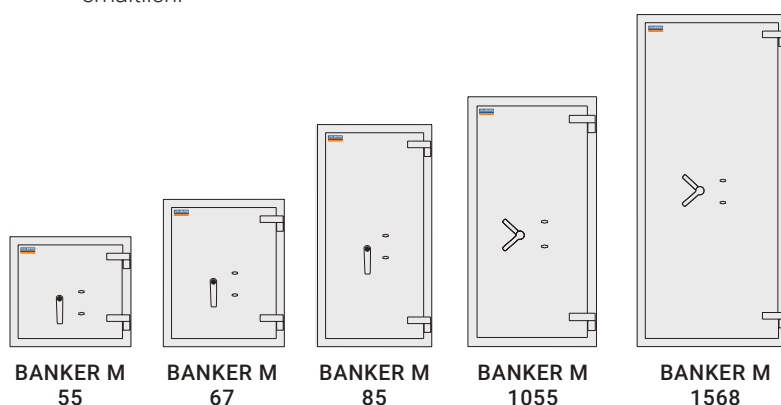

Model										
Banker-M 55	550	550	530	423	435	336	1	12	300	62
Banker-M 67	670	550	530	543	435	336	1	12	366	79
Banker-M 85	840	550	530	713	435	336	1	12	411	104
Banker-M 1055	1010	550	530	883	435	336	2	14	505	129
Banker-M 1568	1510	680	560	1413	545	356	3	14	900	274

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.



Schlüsselschloss
Kaba 70040 +
Kaba 70040



Schlüsselschloss +
Elektronikschloss
Kaba 70040 +
Widerstandsgrad B (PS-600)

