

Widerstandsgrad V  LFS30P


VALBERG

Valberg Burgas



Valberg Burgas 67

- Einbruchschutz – EN 1143-1, Widerstandsgrad V.
- Feuerwiderstand 30 Minuten LFS 30P nach EN 15659
- Türstärke – 166 mm.
- Wandstärke – 70 mm.
- Serienmäßiges Notverriegelungssystem mit Glasplatte, Schloss bohrgeschützt.
- 3-seitige Verriegelung.
- Serienmäßig ausgestattet mit 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern mit je 2 Schlüsseln.
- Boden- und Rückwandverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

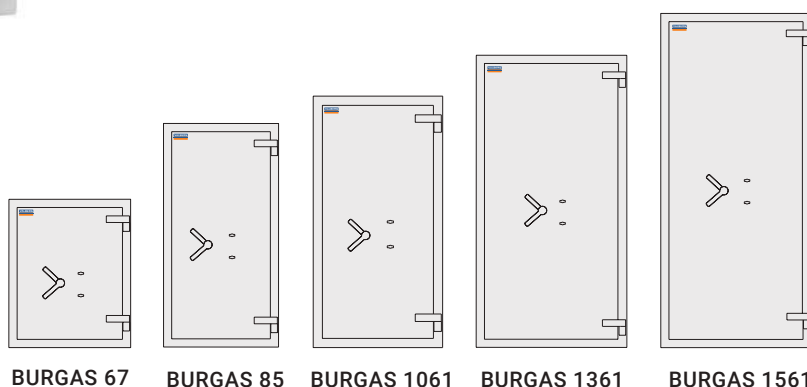

BURGAS 67

BURGAS 85

BURGAS 1061

BURGAS 1361

BURGAS 1561

Model										
Burgas 67	680	680	630	540	540	382	1	12	600	111
Burgas 85	840	680	680	700	540	432	1	12	695	163
Burgas 1061	1010	680	680	870	540	432	2	12	808	203
Burgas 1361	1320	680	680	1180	540	432	3	14	1025	275
Burgas 1561	1510	680	680	1370	540	432	3	14	1152	320



Schlüsselschloss
Kaba 70040 +
Kaba 70040



Schlüsselschloss +
Elektronikschloss
Kaba 70040 +
Widerstandsgrad B (PS-600)

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.

