

Sicherheitsstufe S2  LFS60P


VALBERG

Valberg FRS



Valberg FRS 133

- Feuerwiderstand LFS 60P nach EN 15659.
- Doppelwandiges Gehäuse und Tür gefüllt mit feuersicherem Beton.
- Riegelbolzen auf der Scharnierseite
- Wandstärke 50 mm.
- Türstärke 95 mm.
- Inklusive ausziehbarer Fachböden (T) oder Schublade (D).
- Bodenverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

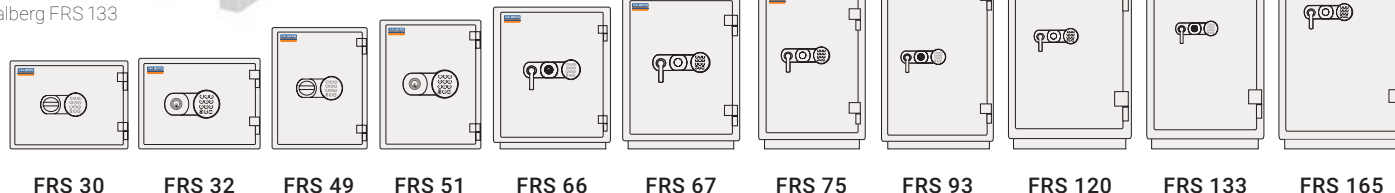


FRS 30 FRS 32 FRS 49 FRS 51 FRS 66 FRS 67 FRS 75 FRS 93 FRS 120 FRS 133 FRS 165

Model										
FRS 30	296	430	365	188	326	236	-	T	31	15
FRS 32	315	445	425	207	341	296	-	T	38	21
FRS 49	490	361	425	382	257	296	-	1+T	46	29
FRS 51	510	445	425	402	341	296	-	1+T	54	41
FRS 66	653	485	450	467	346	301	85x343	1+D	75	49
FRS 67	713	485	450	527	346	301	85x343	1+D	86	49
FRS 75	792	485	450	607	346	301	85x343	1+D	103	64/8
FRS 93	972	565	450	786	426	301	85x423	2+D	138	98/10
FRS 120	1249	711	580	1034	546	418	135x515	2+D	290	236/26
FRS 133	1363	711	580	1170	546	418	135x515	2+D	332	267/26
FRS 165	1700	711	580	1487	546	418	135x515	3+D	390	340/26

 Elektronikschloss +
Schlüsselschloss

 Elektronikschloss +
Türgriff

 Elektronikschloss +
Schlüsselschloss

 Elektronikschloss +
Drehgriff



Rollen als
Zusatzoption
erhältlich

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.

Außenhöhe ohne Räder angegeben. Durch die Räder erhöht sich das Außenmaß in der Höhe um 20 mm.



Ausziehbarer
Fachboden (T)



Ausziehbare
Schublade (D)