

Widerstandsgrad III  LFS30P


VALBERG

Valberg Fort M



- Einbruchschutz – EN 1143-1, Widerstandsgrad III.
- Feuerwiderstand LFS 30P gemäß EN 15659.
- Türstärke – 125 mm.
- Wandstärke – 58 mm.
- Patentierter, spezieller Ultra-Hochleistungscon
- 3-seitige Verriegelung.
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
- Boden- und Rückwandverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

Valberg Fort M 50

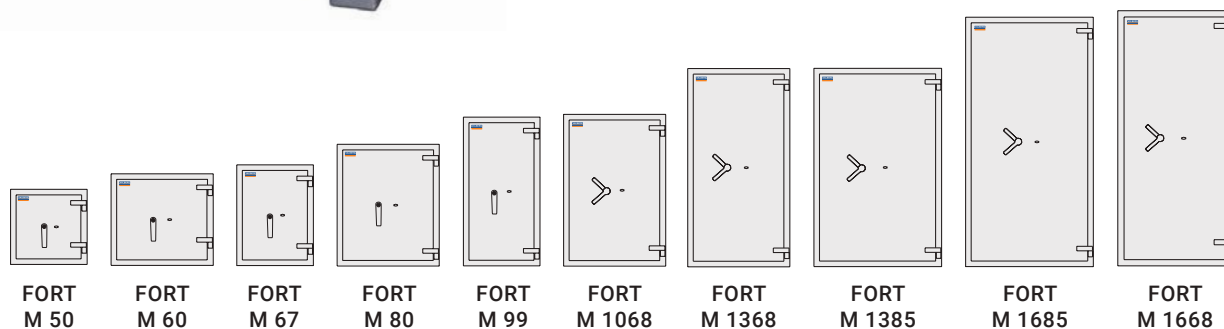

Model										
Fort M 50	500	510	510	373	395	327	1	8	228	48
Fort M 60	610	680	510	483	565	327	1	8	322	89
Fort M 67	670	510	510	544	395	327	1	8	281	70
Fort M 80	810	680	510	683	565	327	2	9	396	126
Fort M 99	990	510	510	863	395	327	2	9	398	111
Fort M 1068	1010	680	510	883	565	327	2	9	478	163
Fort M 1368	1320	680	510	1193	565	327	3	10	591	220
Fort M 1385	1320	850	510	1173	715	316	3	12	782	265
Fort M 1668	1660	680	510	1513	545	316	4	11	786	261
Fort M 1685	1660	850	510	1513	715	316	4	13	941	342



Schlüsselschloss
Kaba 71111



Elektronikschloss
Widerstandsgrad B (PS-600)

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.

