



BEDIENUNGS-ANLEITUNG

PRIMAT



SEKURUM GmbH

Leopoldstraße 48 6020 Innsbruck T+43 512 58 10 14 E office@sekurum.at H www.sekurum.at





INHALTSVERZEICHNIS

IMPRESSUM



SEKURUM GmbH

Leopoldstraße 48 6020 Innsbruck ÖSTERREICH T+43 512 58 10 14

F +43 512 58 10 14 14

H www.sekurum.at

E office@sekurum.at

UID ATU69508302

FN-NR: FN 48237m Landesgericht Innsbruck

Geschäftsführer: Gerold Tramposch

KONZEPT & UMSETZUNG:

Roland Schönhart

© SEKURUM GmbH 2017 - 2025

1. VO-A	3
2. Fehlerbehebung	6
3. Notizen	8

www.sekurum.at Seite 1 Alle Angaben ohne Gewähr www.sekurum.at Seite 2 Alle Angaben ohne Gewähr





1. VO-A

Installation des Tresors

Um das Produkt korrekt zu installieren, müssen die Bodenbeschaffenheit und maximale Belastbarkeit, die äußeren Abmessungen des Produkts sowie die Türöffnung von 180° berücksichtigt werden.

Kapazitäten der Innenausstattung

Beachten Sie bitte die maximale Belastbarkeit der Fachböden / Ausziehbaren Schubladen:

VO-A, VO-A/4: max. 45 kg VO-A/1, VO-A/2: max. 23 kg

Schlüsselschloss

Der Tresor verfügt standardmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüssel.

Öffnen des Tresors

- Schieben Sie die Abdeckung zur Seite, bis der Schlüsselloch vollständig zu sehen ist
- Stecken Sie den Schlüssel so in das Loch, dass der längere Teil des Schlüssels nach unten zeigt - drücken Sie den Schlüssel ganz hinein
- Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn um etwa eine halbe Umdrehung und das Schloss öffnet sich.
- In dieser Position ist es unmöglich, den Schlüssel aus dem Loch zu entfernen
- Wenn das Schloss geöffnet ist, drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn um etwa eine viertel Umdrehung nach oben und öffnen Sie den Tresor, indem Sie die Tür zu sich ziehen

Schließen des Tresors

- Schließen Sie zuerst die Tür und drehen Sie den Türgriff in die geschlossene Position
- Verriegeln Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn um etwa eine halbe Umdrehung, damit der Schlüssel entfernt werden kann. Der Tresor ist gesperrt

A WARNUNG

Lassen Sie den Schlüssel nach dem Absperren nicht in der Tür stecken! Bewahren Sie den Schlüssel sicher auf - achten Sie darauf, dass keine unbefugte Person den Schlüssel erhalten kann!

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss

Eine ausführliche Bedienungsanleitung des Mechanischen Zahlenkombinationsschloss finden Sie hier:

 $https://www.tresor-online.at/media files/Dokumente/Bedienungsanleitung_LG-MZK_1985-3330-3332-3370-3390.pdf$

Elektronikschloss

Der Tresor ist mit verschiedenen Elektronikschlössern erhältlich, eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie hier:

https://www.tresor-online.at/mediafiles/Dokumente/Bedienungsanleitung_CAWI_Primor_2000_Lev5.pdf

Instandhaltung

Führen Sie die folgenden Maßnahmen alle 12 Monate durch, um einen korrekten Betrieb des Tresors zu gewährleisten:

- Das Schließen und Öffnen von Riegelwerk und Schlössern
- Bedienung von Griff und Getriebe
- Öffnen der Tür in die Endposition
- Schmierung der Türscharniere

A WARNUNG

Schmieren Sie das Schloss niemals mit Öl. Sollte der Tresor durch einen gewaltsamen Einbruch oder Feuerbeschädigung angegriffen werden, erkundigen Sie sich bei Ihrem Versicherer über zukünftige Reparatur- und Wartungsarbeiten durch autorisiertes Personal / Techniker, da dies Ihre Zertifizierung gefährden könnte, wenn sie nicht korrekt durchgeführt wird.

www.sekurum.at Seite 3 Alle Angaben ohne Gewähr www.sekurum.at Seite 4 Alle Angaben ohne Gewähr





Garantie

Garantie und Zertifizierung erlöschen im Falle eines Einbruchs, eines Brandes oder eines unprofessionellen Eingriffs in die Konstruktion und Funktion des Tresors. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler.

2. FEHLERBEHEBUNG

Problem	Grund	Lösung
Das Schloss lässt sich nach Eingabe des Codes nicht öffnen	Falsche Kombination	Stellen Sie sicher, die Kombination korrekt und in der richtigen Reihenfolge einzugeben. Drehen Sie den Knopf geduldig und halten Sie exakt an den richtigen Stellen. Langsames Eingeben kann hilfreich sein.
	Falsche Bedienung	Stellen Sie sicher, dass Sie die Öffnungsprozedur genau nach Anleitung auf Seite 7 durchgeführt haben.
	Die Kombination hat sich "selbständig" verändert	Versuchen Sie, eine leichte Anpassung des Codes. Erhöhen Sie jede Zahl schrittweise um 1 oder 2 oder reduzieren Sie sie entsprechend. Probieren Sie verschiedene Kombinationen in kleinen Schritten aus.
Das Schloss lässt sich nur mehr schwer öffnen	Abnutzung des Schlosses	Kontaktieren Sie einen Fachmann, der das Schloss fachgerecht reinigen und warten kann. Vermeiden Sie eigenhändige Eingriffe, um mögliche Schäden am Schloss zu vermeiden.
	Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit	Stellen Sie sicher, dass Ihr Tresor in einer stabilen Umgebungstemperatur steht. Bei Rostproblemen empfiehlt es sich, einen Fachmann mit der Reinigung und Wartung der Mechanik zu beauftragen.

www.sekurum.at Seite 5 Alle Angaben ohne Gewähr www.sekurum.at Seite 6 Alle Angaben ohne Gewähr






3. NOTIZEN

Problem	Grund	Lösung
	Problem mit der Verriegelung	Kontaktieren Sie einen Fachmann, der das Schloss fachgerecht reinigen und warten kann. Vermeiden Sie eigenhändige Eingriffe, um mögliche Schäden am Schloss zu vermeiden.
	Mechanischer Defekt im Schloss selbst	Kontaktieren Sie einen Fachmann, der das Schloss fachgerecht reinigen und warten kann. Vermeiden Sie eigenhändige Eingriffe, um mögliche Schäden am Schloss zu vermeiden.
	Fehlende oder unzureichende Wartung	Lassen Sie Ihren Tresor regelmäßig von einem Fachmann warten. Eine Wartung verlängert die Lebensdauer des Schlosses und verringert das Risiko von Fehlfunktionen.
Schlüssel verloren		Wenden Sie sich an unseren Kundenservice
Gespeicherter Code wurde vergessen		Wenden Sie sich an unseren Kundenservice

www.sekurum.at Seite 7 Alle Angaben ohne Gewähr www.sekurum.at Seite 8 Alle Angaben ohne Gewähr

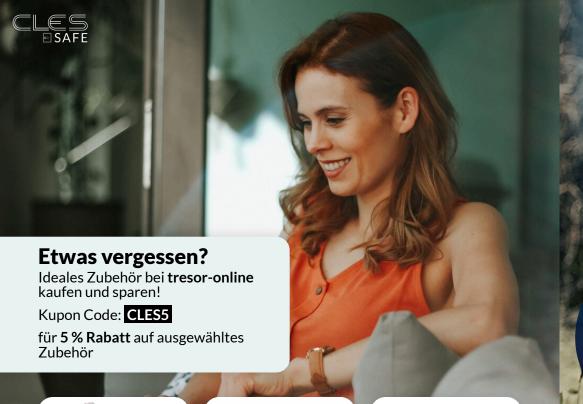



CLES SPAR-PAKET

- * LED-Beleuchtung
- 3 Safe Dry Entfeuchter
- **Temperaturbeständige**Dokumententasche



X-LIGHT LED-BELEUCHTUNG

- Maße: 190x30x13 mm
- ▲ Gewicht: 91 g
- ★ LED: 10 Stk. SMD 1310



SAFE DRY ENTFEUCHTER

- Maße: 210x140x45 mm
- ▲ Gewicht: 300 g
- ... Naturgranulat



CLES safe

- ✓ Innovative Produkte
- ✓ Modernes Design
- ✓ Hochwertige Qualität
- ✓ Preis/Leistung
- ✓ 45 Jahre Erfahrung
- ✓ Beratung & Service





Bock

auf

Sicherheit

- SEIT 1979 -













#welovesecurity



Alarmanlagen Briefkästen Schließanlagen Schlösser Schlüssel Tresore & Safes

Videoüberwachung Zutrittsorganisation Diveres & Zubehör

Individuelle Sicherheitslösungen seit 1979 vom Experten in Innsbruck

Seit über 45 Jahren stehen wir für kompetente und maßgeschneiderte Lösungen in allen Bereichen der Sicherheitstechnik. Von Schlüsseln und Schlössern bis hin zu hochwertigen Tresoren und der Planung und Installation von Schließanlagen, Alarmanlagen und Zutrittsorganisation bieten wir unseren Kunden rundum persönliche und fachkundige Beratung.

Kontaktieren Sie uns noch heute - Wir beraten Sie gerne!



T +43 512 58 10 14 F +43 512 58 10 14 14 H www.sekurum.at/kontakt

E office@sekurum.at/kontakt



ANLEITUNG ONLINE ANSEHEN:



WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL VERGNÜGEN MIT UNSEREM PRODUKT!